

H64

Sistem de control prin cablu WiFi
pt sisteme de încălzire în pardoseală
pe bază de apă



MAGNUM HEATING
Comfort | Safety | Control





H64-CC Centrul de control








Centrul de control

- Până la 8 controlere (1 termostate master, 7 slave)
- Până la 12 grupuri/actuatori (port 1-4 dublu și portul 5-8 simplu)
- Funcția de încălzire și răcire
- Alimentare cu 2 fire și comunicare între Centrul de control și termostate
- Controlat prin WiFi
- Compatibil cu multe sisteme Smart Home
- Aplicație pentru IOS și Android
- Asistentul Google este gata
- Instalare usoara
- Design minimalist

Dimensiuni:

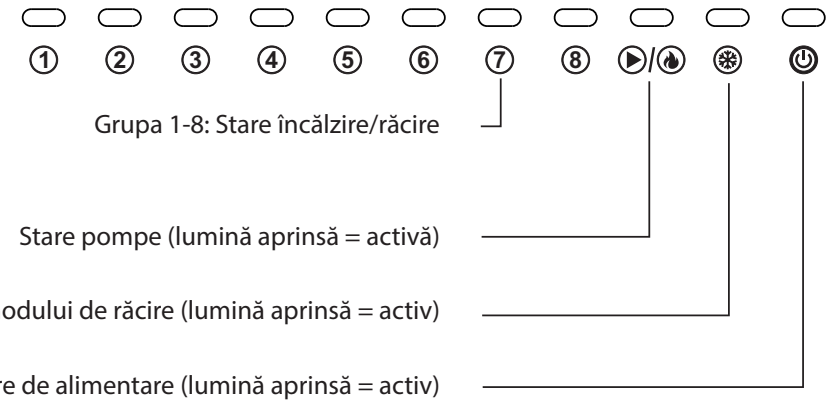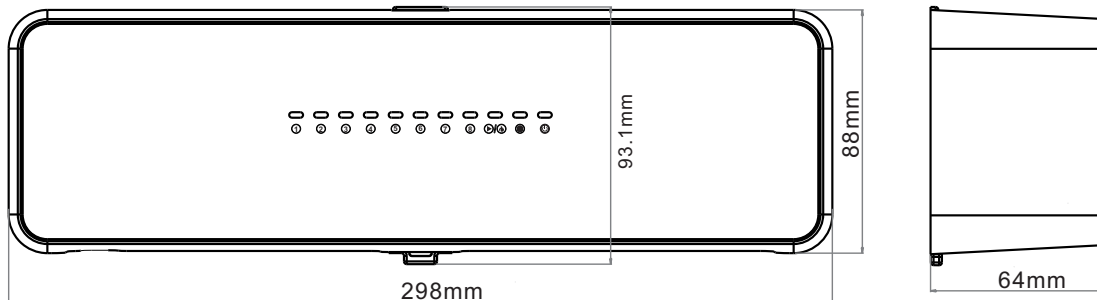

Instalare usoara

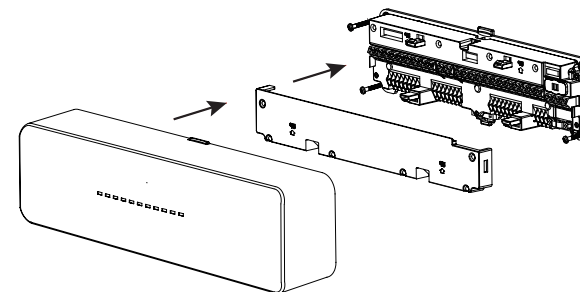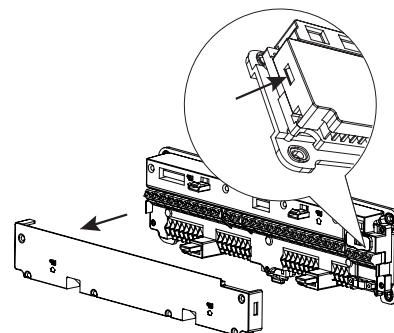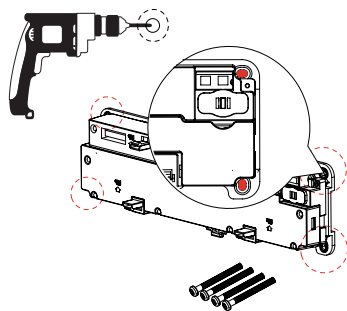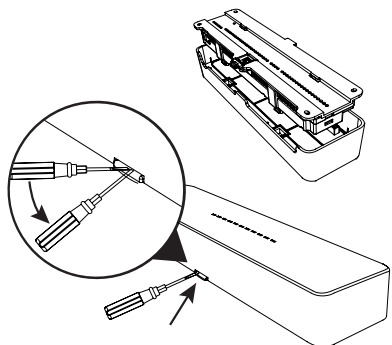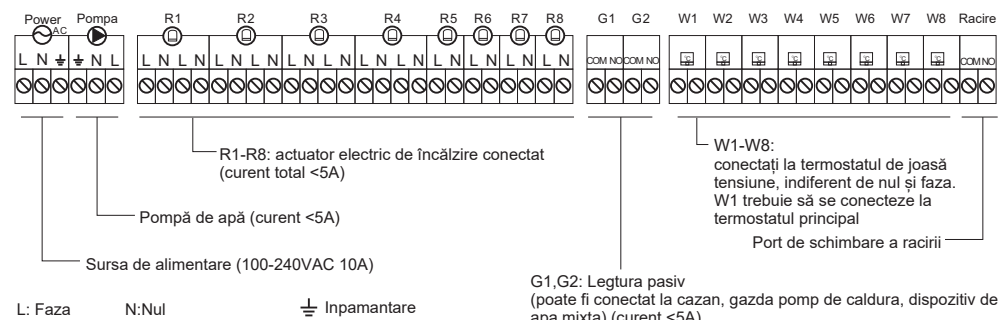



H64-MT
Termostat principal



H64-ST
Termostat secundar


Termostate

- Alimentare cu 2 fire și comunicare între Centrul de control
- Termostat de conectare magnetic la placa de bază
- Ecran LED cu economie de energie
- Instalare usoara
- Design minimalist și curat


Numai pentru H64-MT*:

- Cip WiFi integrat (2,4 Ghz)
- Aplicație pentru IOS și Android
- Asistentul Google este gata

*Aplicația controlează și termostatele secundare

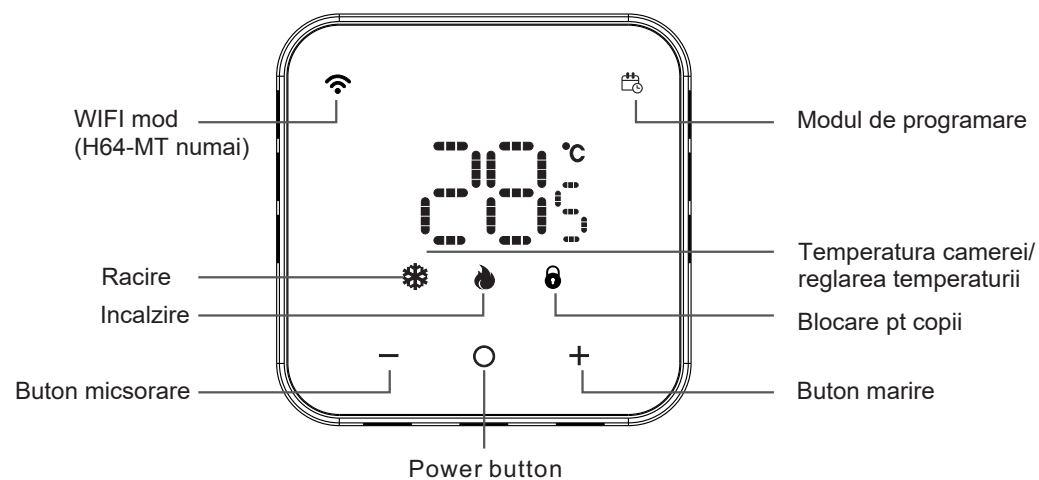

Dimensiuni:

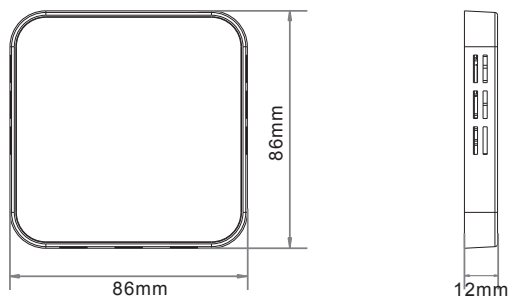

Caracteristici



**Design
Curat.**

**Magnetic
Se potrivește ca prin magie.**




**Controlul aplicației
oricând, oriunde.**


Termostat principal cu telecomandă WIFI
Funcție de încălzire și răcire
7 zile programabil
Până la 3 perioade pe zi



Prezentare generală a sistemului

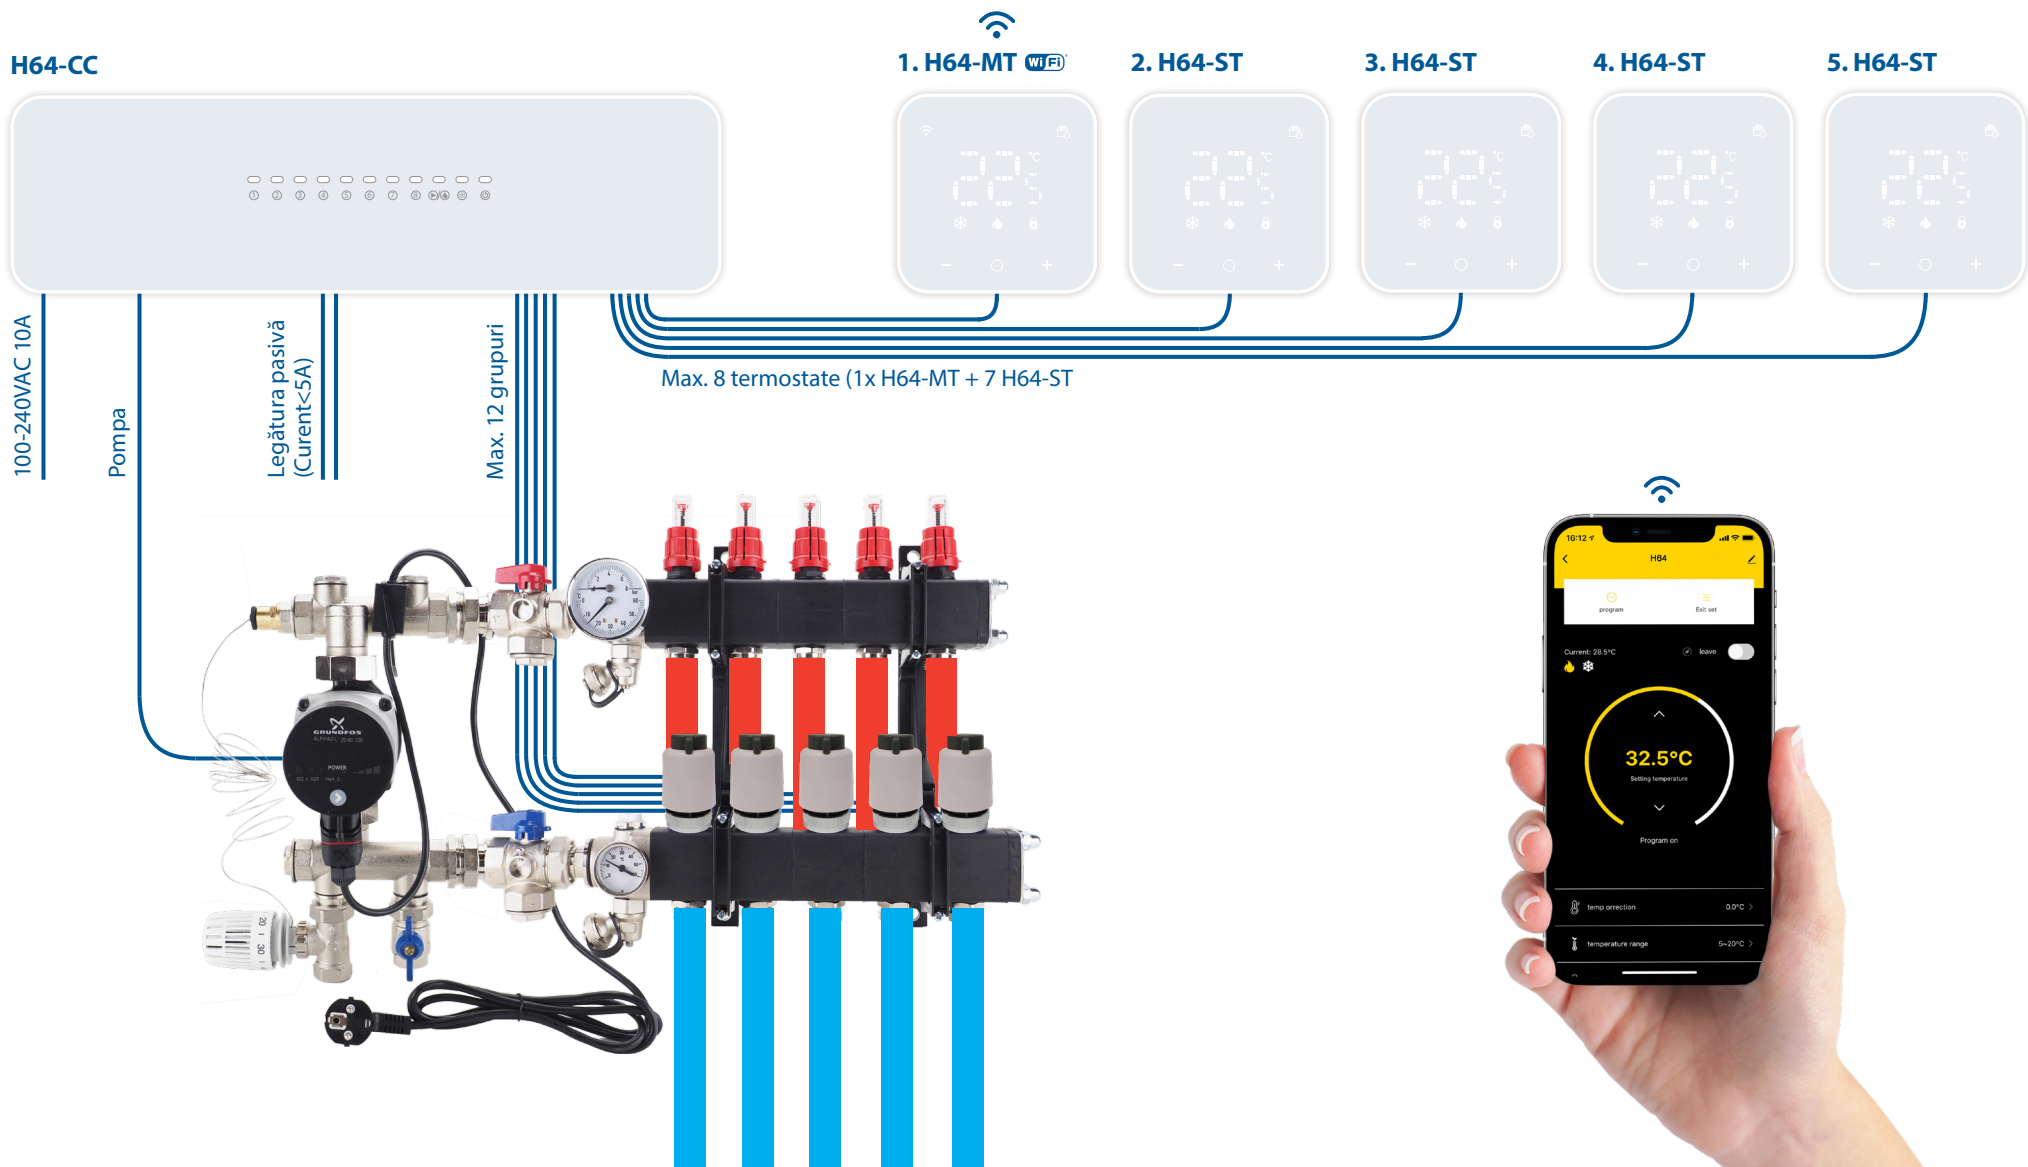

Detalii tehnice

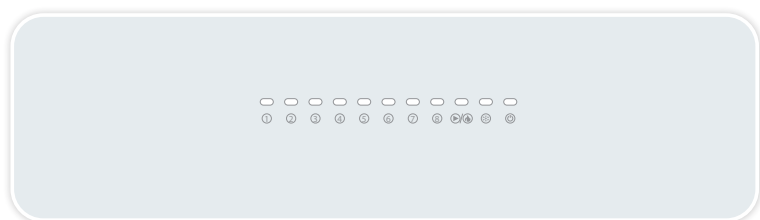

H64-CC Centru de control

Sursa de putere	100-240VAC 50 / 60Hz (max. 10A)
Temp mediu de depozitare. & umiditate	- 10 ~ 60°C, 0 ~ 90% RH (fara condens)
Temp mediu de lucru & umiditate	0 ~ 50 °C, 0 ~ 80% RH (fara condens)
Culoare	Alb
Dimensiuni	298 x 88 x 64 mm
IP clasificare	IP40

WiFi



H64-MT Termostat principal WiFi

Tensiune alimentare	intrare DC12 ~ 18V fără polaritate
Temp mediu depozitare & umiditate	10 ~ 60°C, 0 ~ 90% RH (fara condens)
Temp mediu de lucru & umiditate	0 ~ 50°C, 0 ~ 80% RH (fara condens)
Interval de afişare a temperaturii	0 ~ 50°C
Precizia afisajului	0.1°C
Culoare	Alb
Dimensiuni (LxWxD)	86 x 86 x 12 mm
IP rating	IP21
WiFi frecvența antenei	2.4 GHz
WiFi distanta de transmisie fara fir	60 metri în zonă deschisă



H64-ST Slave Termostat

Tensiune alimentare	intrare DC12 ~ 18V fără polaritate
Temp mediu depozitare & umiditate	10 ~ 60°C, 0 ~ 90% RH (fara condens)
Temp mediu de lucru & umiditate	0 ~ 50°C, 0 ~ 80% RH (fara condens)
Interval de afişare a temperaturii	0 ~ 50°C
Precizia afisajului	0.1°C
Culoare	Alb
Dimensiuni (LxWxD)	86 x 86 x 12 mm
IP rating	IP21

H64 Starter Kit

1x H64-CC
1x H64-MT

H64-ST

Max. 7 pt H64-CC



CONTACT

SC. Magnum Heating S.R.L. Intrarea Învingătorilor
nr. 27 A , Sector 3 , București

T: +4.0314.361.836 M: +4.0771.649.216

M: +4.0724.204.888

E: info@magnumheating.ro

W: www.magnumheating.ro