
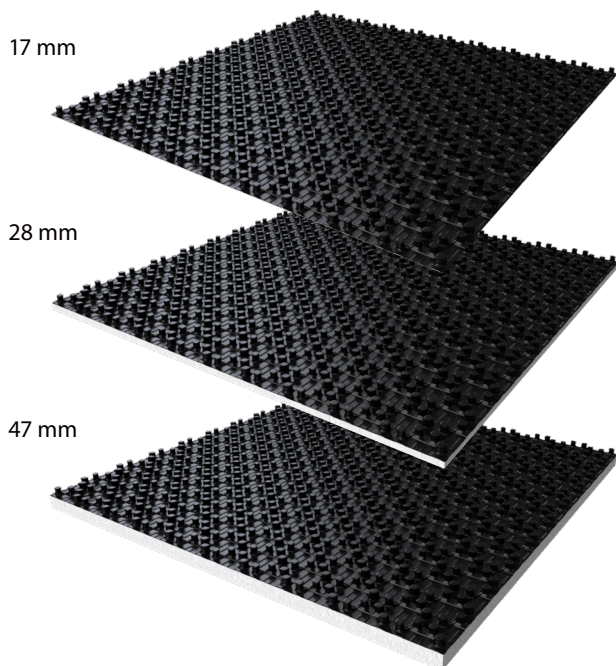


MAGNUM Noppenplaat

Verlegsystemen en toebehoren

Noppenplaat

Noppenplaten zijn speciaal ontworpen om de voorbereiding van de vloer voor het leggen van verwarmingsbuizen te vereenvoudigen, waardoor de installatietijd vermindert. Tevens maken de noppenplaten het mogelijk om op een snelle en makkelijke manier vloerverwarmingsbuizen te bevestigen. Verkrijgbaar als 17 mm ongeïsoleerd en in 28 of 47 mm geïsoleerd.

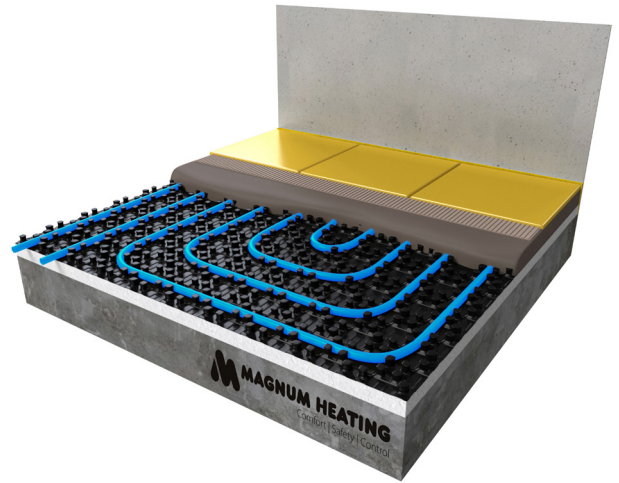


Specificaties

Systeemtype	Watergedragen
Systeemhoogte	17, 28 of 47 mm
Systeembreedte	1 x 1 m
Min. inst. hoogte	5 cm boven de buis
Installatie	Zwevend / Plakken
In natte ruimtes	✓
Tegels	✓
Hout	✓
(PVC) Laminaat	✓
Tapijt	✓
Keuring	DIN 4108-10, bouwmaterialklasse B2 volgens DIN 4102-B2
Garantie	2 jaar



Technische details

Knopoelement met EPS warmte-isolatieplaat volgens DIN EN 13163, PS-folie met loopvlakdichtheid en EPS-buishoudernoppen aan de achterkant voor verwarmingsbuizen 14-16 mm Tweezijdige folieoverlapping voor dekvloerdichte aansluiting. Toepassing voor binnenisolatie op plafonds of vloerplaten volgens DIN 4108-10, bouwmaterialaalklasse B2 volgens DIN 4102-B2.

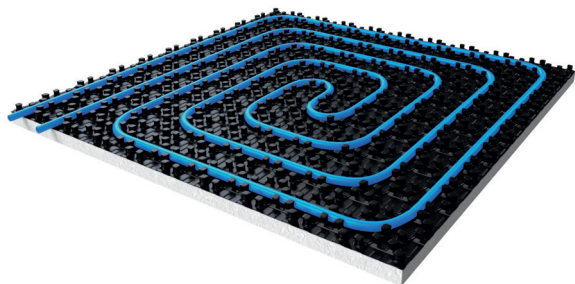

- Brandgedrag volgens EN 13501 = klasse E
- Bouwmaterialaalklasse volgens DIN 4102 = B2
- Toepassing volgens EN 13163 voor binnenisolatie op plafonds of vloerplaten volgens DIN 4108-10.
- EPS (CFK-, HCFK-, HFK- & HBCD-vrij)
- Vlamvertragend polymeer-FR

28 mm geïsoleerd

- Warmteweerstand: 0,314 m²K/W
- Max. verkeersbelasting: 150 kPa

47 mm geïsoleerd

- Warmteweerstand: 0,75 m²K/W
- Max. verkeersbelasting: 5 kPa (kN/m²)
- Verbetering contactgeluid: 28 dB
- Nominale waarde volgens DIN 4108-4: 0,040 W/mK

Garantie

2 jaar

Art.nr.	Omschrijving	m ²	
W90116	Noppenplaat Ongeïsoleerd	10 m ²	10 stuks - 17 mm
W90108	Noppenplaat Ongeïsoleerd	30 m ²	30 stuks - 17 mm

Art.nr.	Omschrijving	m ²	
W90117	Noppenplaat 28 mm	10 m ²	11 mm EPS - 10 stuks
W90109	Noppenplaat 28 mm	20 m ²	11 mm EPS - 20 stuks
W90110	Noppenplaat 47 mm	10 m ²	30 mm EPS - 10 stuks